


小パネLED ランプ E-10 T-10 スクリューベース



DS10 10Φ 砲弾型
外形寸法 10Φ×29mm

- 特 徴 高品質 低価格 超高輝度 10Φ 砲弾型 LED 搭載、
- 仕 様 AC/DC6.3V, DC12V, DC24V, AC/DC110V 指向角 30°
動作温度 : -30℃~+75℃、保存温度 : -40℃~85℃

電 圧	品 番	発光色	波長λ D (nm)	消費電流 (mA)	消費電力 (W)	光度 (mcd)	
AC/DC6.3V	DS10-1B6W	白色	0.31×0.31	13	0.08	2000	在庫切れ
	DS10-1B6WN	乳白白	0.31×0.31	13	0.08	1000	
DC 12V	DS10-1C12W	白色	0.31×0.31	15	0.18	2500	
	DS10-1C12B	青色	470	14	0.17	800	在庫切れ
	DS10-1C12G	緑色	525	15	0.18	2000	
	DS10-1C12Y	黄色	590	16	0.19	700	
	DS10-1C12R	赤色	630	16	0.19	800	在庫切れ
DC24V	DS10-1C24W	白色	0.31×0.31	15	0.36	2000	
AC/DC110V	DS10-1B110W	白色	0.31×0.31	4.2	0.46	2000	在庫切れ

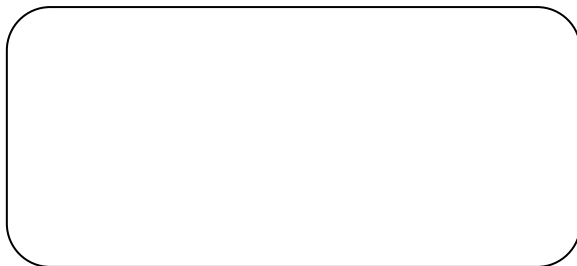

 **LED ASSY** (株) アイエムテック

〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町3番4号

電話 : 06-6784-3671 FAX 06-6784-3661

<http://www.led-imtec.jp>

info@led-imtec.jp

小パネ LED ランプ BA9S T-10 バイオネットベース



DB09 10Φ 砲弾型
外形寸法 10Φ×29mm



DB09 8Φ 平型
外形寸法 10Φ×25mm

- 特徴 高品質 低価格 超高輝度 10Φ 砲弾型 及び 8Φ 平型 LED 搭載の 2 種類用意、
- 仕様 DC12V, DC24V, AC/DC110V
動作温度 : -30℃~+75℃、保存温度 :-40℃~85℃

電 圧	品 番	発光色	波長λ D (nm)	消費電流 (mA)	消費電力 (W)	光度 (mcd)	
AC/DC6.3V	DB09-1C6W	白色	0.31×0.31	13	0.08	2500	在庫切れ
DC12V	DB09-1C12W	白色	0.31×0.31	15	0.18	2500	
	DB09-1C12B	青色	470	14	0.17	800	
	DB09-1C12G	緑色	525	15	0.18	2000	
	DB09-1C12Y	黄色	590	16	0.19	700	
	DB09-1C12R	赤色	630	16	0.19	800	在庫切れ
DC 24V	DB09-1C24W	白色	0.31×0.31	15	0.36	2000	在庫切れ
DC 12V	DB09-1C12CW	白色	0.31×0.31	15	0.18	2000	
	DB09-1C12CB	青色	470	15	0.18	800	
	DB09-1C12CG	緑色	525	15	0.18	2000	
	DB09-1C12CY	黄色	590	16	0.19	500	
	DB09-1C12CR	赤色	630	16	0.19	800	在庫切れ
	DB09-1C24CW	白色	0.31×0.31	15	0.36	1800	在庫切れ

 LED ASSY (株)アイエムテック

〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町3番4号
電話 : 06-6784-3671 FAX : 06-6784-3661

<http://www.led-imtec.jp>

info@led-imtec.jp